

WM 3000
WM 4000



KOMBAJNY ZIEMNIACZANE


WM Kartoffeltechnik

DANE TECHNICZNE WM 3000 / WM 4000

Długość	8 600 mm
Szerokość	3 000 mm
Wysokość	3 400 mm
Waga	4 450 kg
Pojemność zbiornika	ca. 3 000 kg / DUŻY ZBIORNIK ca. 4 000 kg
Szerokość zbiornika	1 430 mm / DUŻY ZBIORNIK ca. 1 800 mm
Wysokość podnoszenia zbiornika	3 500 mm
Długość zaczepu	1 250 mm
Rozstaw kół	2 250 mm
Szerokość taśmy odsiewającej	750 mm
Szerokość taśmy łęcinowej	850 mm
Szerokość taśmy odsiewającej poprzecznej	700 mm
Szerokość taśmy igłowej poprzecznej	900 mm
Taśma poprzeczna do wstępnego oddzielania brył i ziemi napędzana mechanicznie	podział 36 mm, 40 mm (STANDARD) i 45 mm

Sortowanie główne za pomocą 3 wałków sortujących o hydraulicznie regulowanej prędkości i wysokości ze stanowiska selekcyjnego

Szerokość taśmy selekcyjnej	750 mm
Szerokość taśmy na zanieczyszczenia	300 mm
Wymagana moc ciągnika	od 65 KM
Napęd mechaniczny przez wał odbioru mocy	540 obr/min
Międzyrzędzia	650 do 900 mm
Adapter kopiący	580 mm
Średnica rolek odbierających łęciny	400 mm

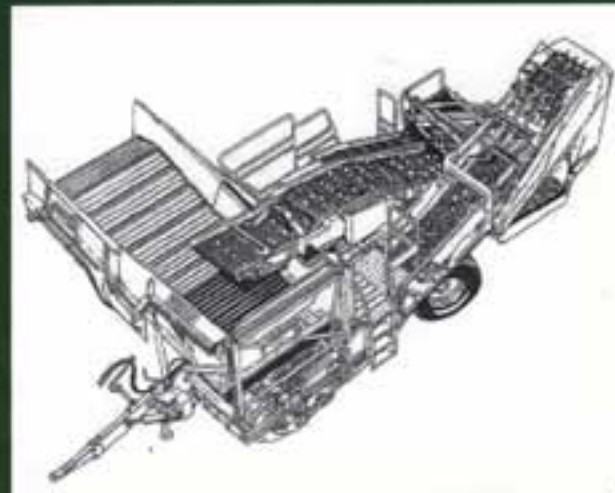

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - U NAS W STANDARDZIE

- Hydrauliczne kierowanie osią i zaczepem
- Elektrohydrauliczne zawory sterujące
- Ogumienie 425/65 – 22,5
- Taśma selekcyjna i agregat sortujący napędzane hydraulicznie z ciągnika
- Lemiesz (podwójny) z regulacją kąta
- Odchylacze łęcin i amortyzowane rolki wciągające
- Ogumowana taśma zasobnika

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, otrzymywać poradę dostosowaną indywidualnie do Państwa potrzeb lub zobaczyć maszynę podczas pracy, prosimy o skierowanie zapytania do naszych przedstawicieli handlowych.



KMK
Agro

Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax +48 (061) 285 01 79, 287 11 46
e-mail: biuro@kmkagro.com
www.kmkagro.com