

**WM 4500**  
**WM 6000**



# **KOMBAJNY ZIEMNIACZANE**

***WM Kartoffeltechnik***



## DANE TECHNICZNE WM 4500 / WM 6000

Długość	7 760 mm (bez zaczepu)
Szerokość	3 000 mm
Wysokość	3 500 mm (na 22.5" ogumieniu)
Waga	WM 4500 ca. 5 150 kg WM 6000 ca. 5 550 kg
Pojemność zbiornika	WM 4500 ca. 4 300 kg WM 6000 ca. 6 100 kg
Szerokość zbiornika	WM 4500 ca. 1 600 mm WM 6000 ca. 1 800 mm
Wysokość podnoszenia zbiornika	4 200 mm
Długość zaczepu	1 660 mm
Rozstaw kół	2 500 mm
Szerokość taśmy odsiewającej	800 mm
Szerokość taśmy łęcinowej	1000 mm
Szerokość taśmy odsiewającej poprzecznej	900 mm
Szerokość taśmy igłowej poprzecznej	800 mm

Wstępne oddzielanie z hydraulicznie napędzanymi wałkami z regulowaną wysokością i prędkością ze stanowiska selekcyjnego.

Sortowanie ze stanowiska selekcyjnego, regulowana prędkość i wysokość.

Szerokość taśmy selekcyjnej	750 mm
Szerokość taśmy na zanieczyszczenia	300 mm
Wymagana moc ciągnika	od 75 KM
Napęd mechaniczny przez wał odbioru mocy	540 obr/min
Międzyrzędzia	650 do 900 mm
Adapter kopiący	580 do 650 mm
Średnica rolek odbierających łęciny	400 mm

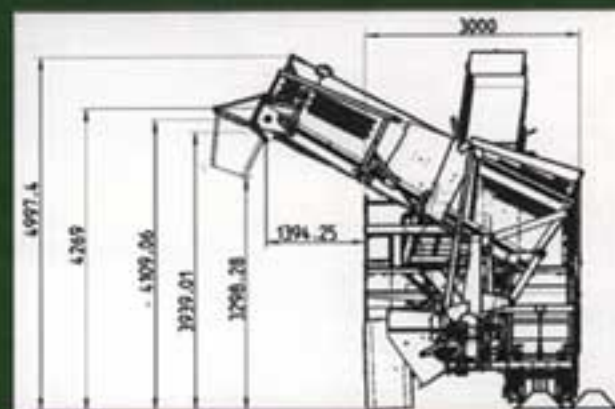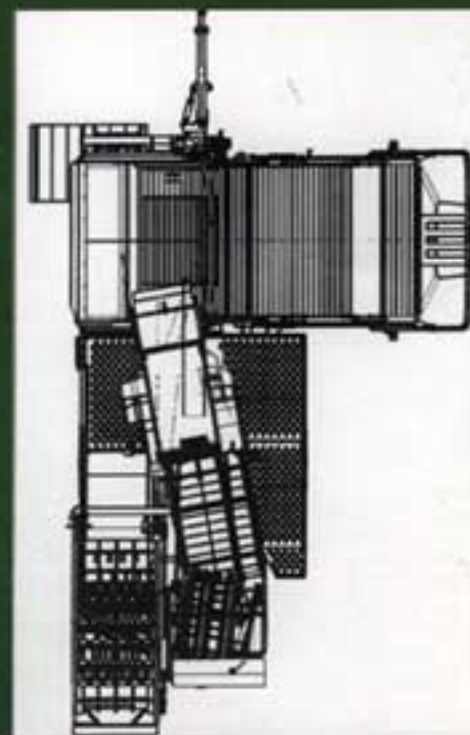

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - U NAS W STANDARDZIE

- Hydrauliczne kierowanie osią i zaczepem
- Pneumatyczny układ hamulcowy
- Odchylacze łęcin i amortyzowane rolki wciągające
- Własna pompa hydrauliczna napędzająca taśmę kombajnu
- Lemiesz (podwójny) z regulacją kąta
- Ogumienie 425/65 – 22,5 (WM 4500) , 500/60 – 22,5 (WM 6000)
- Ogumowana taśma zasobnika

Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, otrzymywać poradę dostosowaną indywidualnie do Państwa potrzeb lub zobaczyć maszynę podczas pracy, prosimy o skierowanie zapytania do naszych przedstawicieli handlowych.



**KMK**  
**Agro**

Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wlkp.  
tel./fax +48 (061) 285 01 79, 287 11 46  
e-mail: [biuro@kmkagro.com](mailto:biuro@kmkagro.com)  
[www.kmkagro.com](http://www.kmkagro.com)